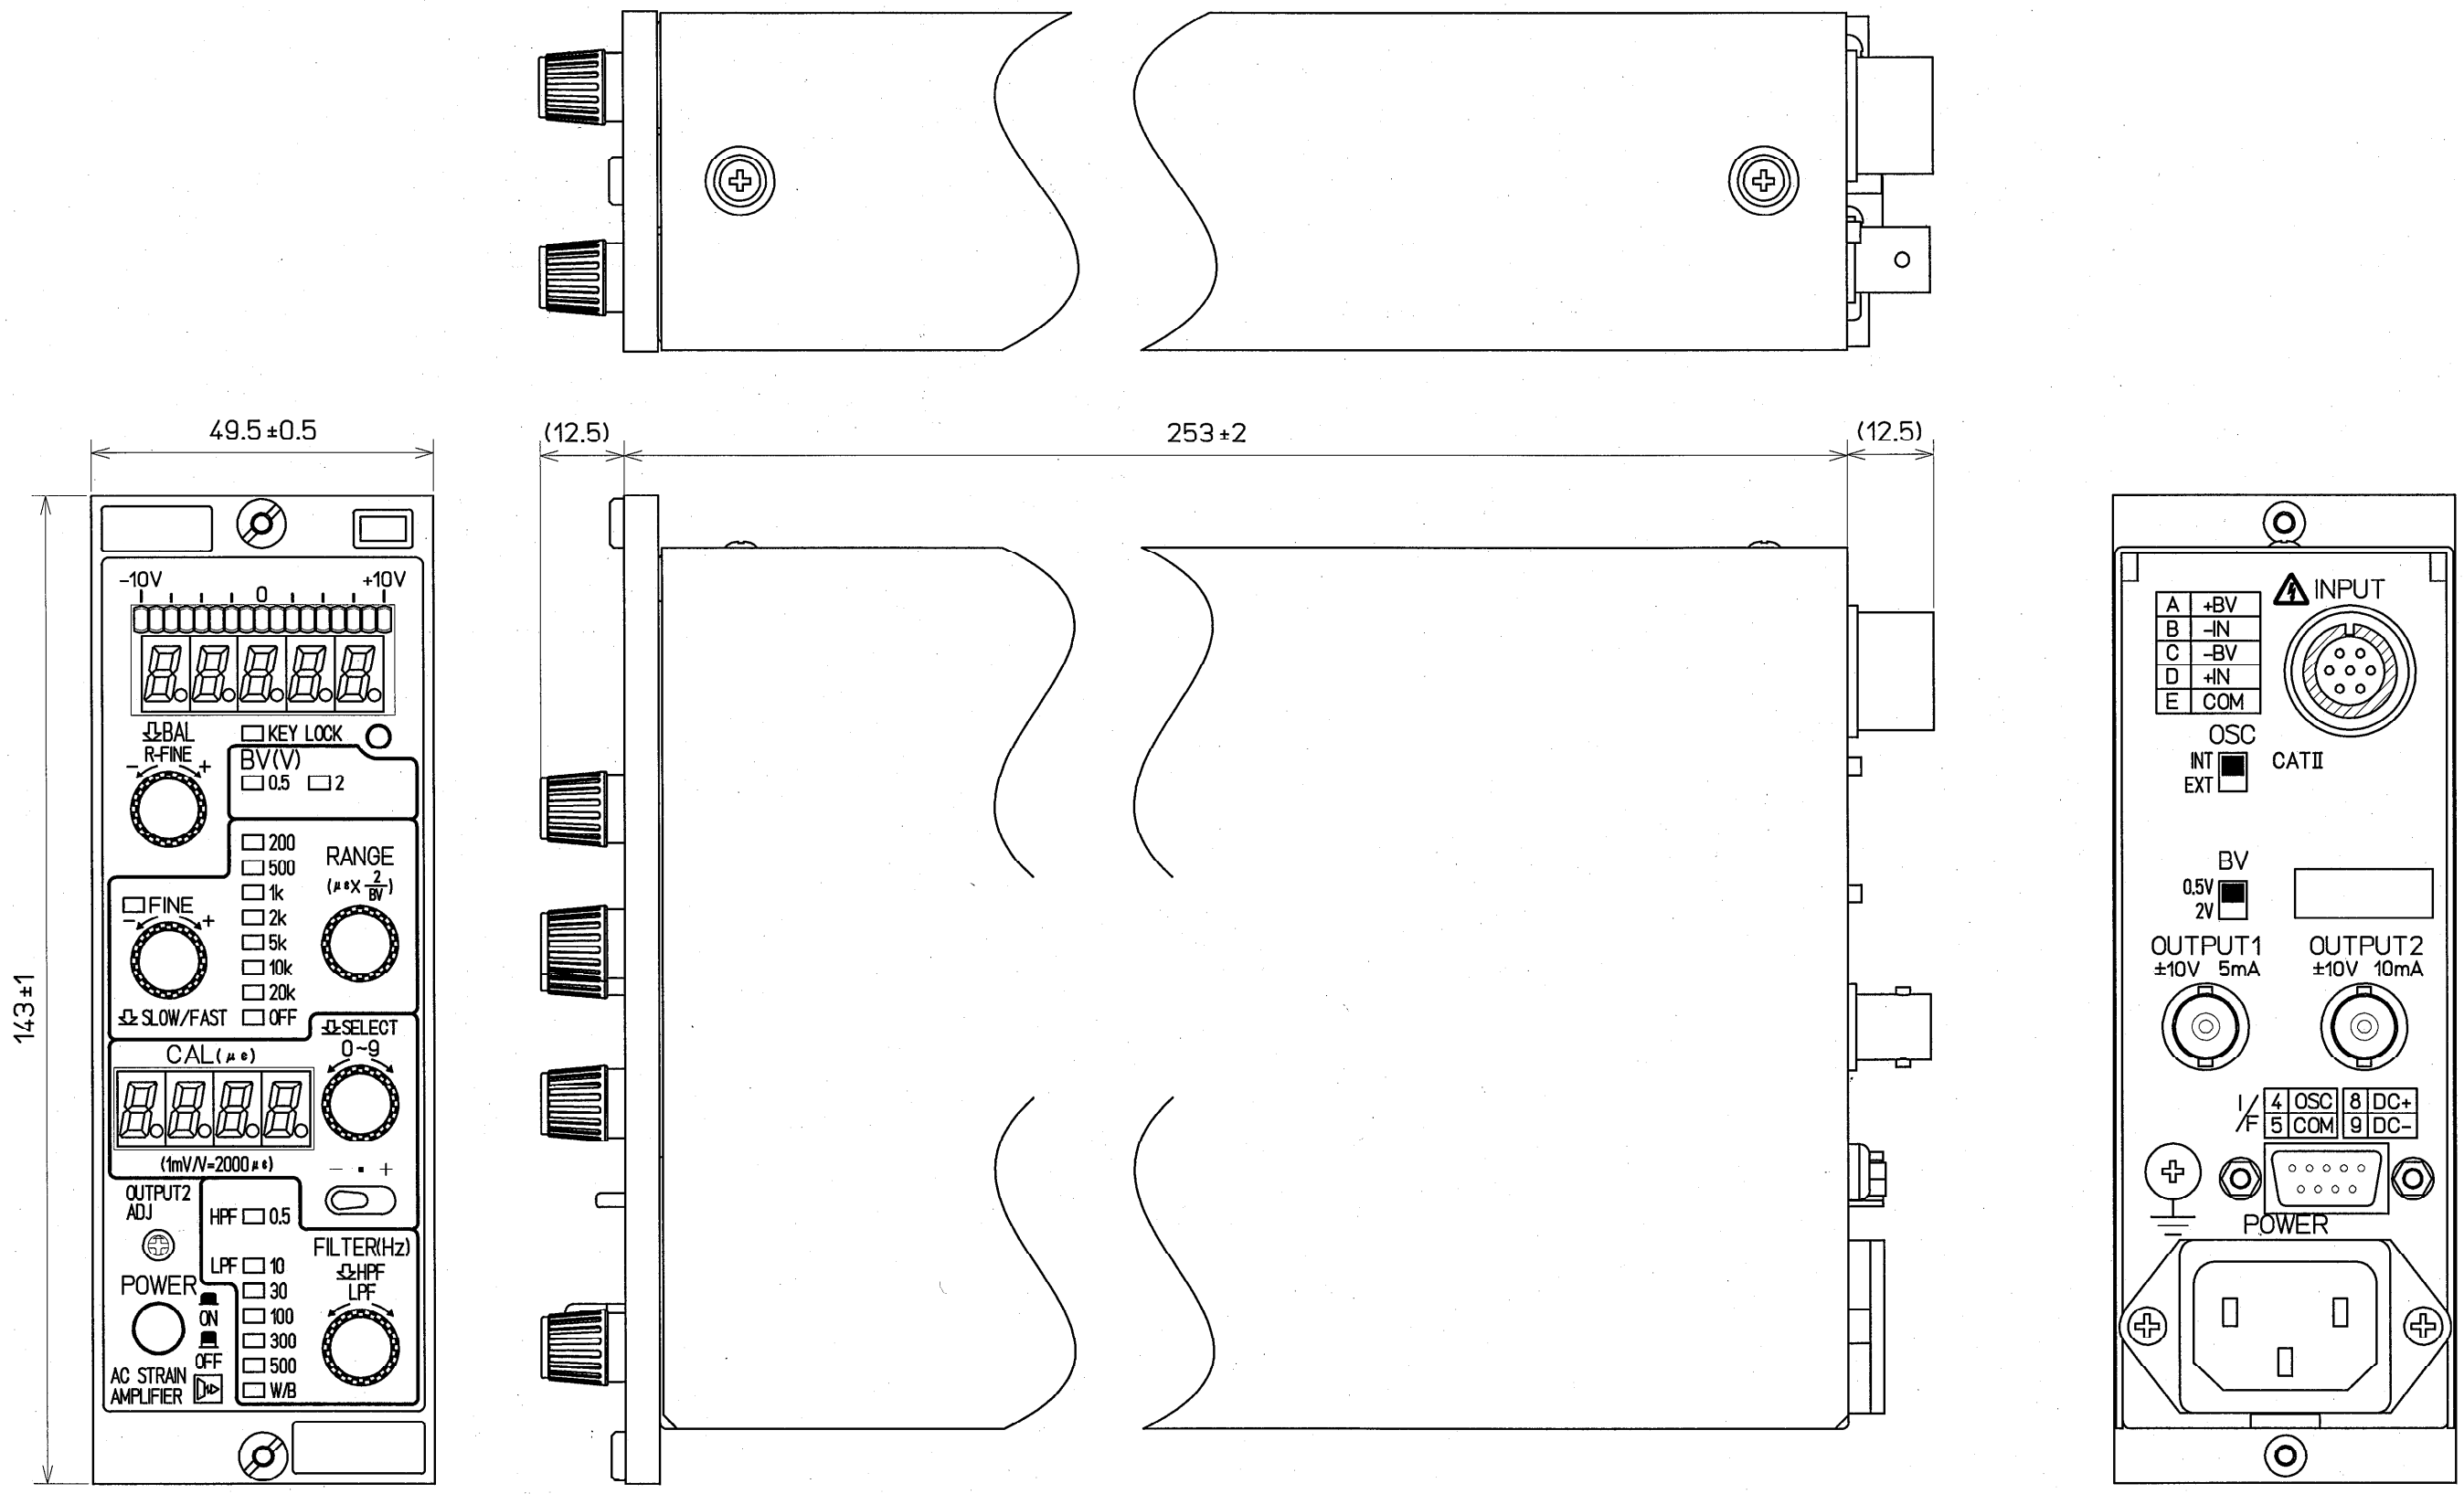
49.5±0.5
(12.5)
253±2
(12.5)
143±1
-10V
0
+10V
BAL
R-FINE
KEY LOCK
BV(V)
0.5
2
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
OFF
RANGE
FINE
SLOW/FAST
SELECT
0~9
CAL(με)
(1mV/V=2000με)
OUTPUT2
ADJ
HPF
0.5
LPF
10
30
100
300
500
W/B
FILTER(Hz)
HPF
LPF
POWER
ON
OFF
AC STRAIN
AMPLIFIER
INPUT
A +BV
B -IN
C -BV
D +IN
E COM
OSC
INT
EXT
CATII
BV
0.5V
2V
OUTPUT1
±10V 5mA
OUTPUT2
±10V 10mA
I/F
4 OSC
5 COM
8 DC+
9 DC-
POWER