


オールステンレス和算箱AD4379SUS



ステンレス (SUS304) 仕様、
防塵・防水 IP67。
最大4点まで接続可能。
ロードセル出力の感度調整
トリマー付き。
 $\phi 4 \sim \phi 12$ のロードセルケー
ブルに対応。

※ 適合ブッシュ選択

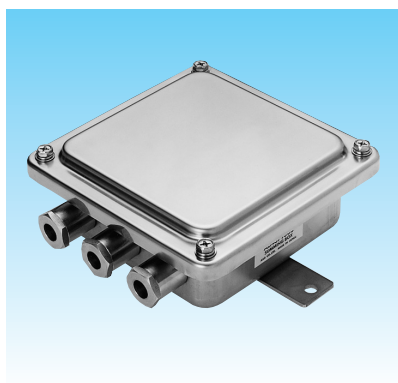