デュアルタイプ膜厚計

AD-3256　標準価格 ￥28,800 (税抜)

A&D Weighing

電磁誘導式 と 渦電流式 の2方式で測定が可能

成績書発行可能★

様々な膜厚管理に

自動車

橋梁

船舶

建設

■ 鉄素地･非鉄素地を自動で判別して厚さを測定

測定可能な被膜と素地の組み合わせ

	電磁誘導式							渦電流式						
測定被膜	塗装	プラスチック	ラッカー	樹脂	ゴム	エナメル	その他	塗装	（陽極酸化被膜）アルマイト	プラスチック	ラッカー	樹脂	ゴム	エナメル	その他
素地	鉄・鋼							アルミニウム・銅・真ちゅう等							

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格￥10,000 (税抜) ／トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格￥12,000 (税抜)

500件測定データ保存

測定したデータは自動で本体に保存

3色LEDランプで厚さ判定

上限 / 下限値を設定すると
LEDランプの色によって
合格･不合格の判定が可能
※LEDランプはオフにもできます

ゼロ点調整（1点･2点）

ゼロ調整板のみで行う**1点調整**か
ゼロ調整板＋調整用試験片で
行う**2点調整**か 用途に合わせて選択

画面自動回転

本体の向きに合わせて
画面が90°、180°、270°に自動で回転
※縦向きでロックもできます

平均値･最小値･最大値表示

製品本体に保存された
データから統計値を算出

PCソフト「AD-3256 Logger」

本体とPCをUSBで接続

❶ 製品本体に保存した測定データを読み込み

❷ リアルタイムでの測定データ転送

XLS、PDF、JPG形式でPCに保存

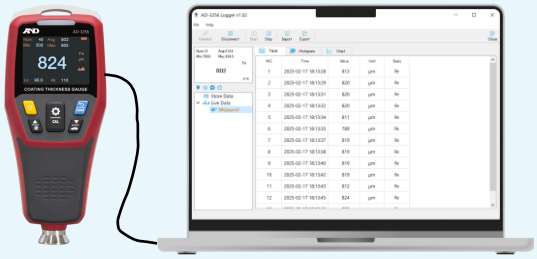

仕様	AD-3256
測定方式	電磁式・渦電流式
測定範囲	0 µm～1250 µm
測定精度	±(3 %+5) µm（0 µm～99.9 µm）、 ±(3 %+1) µm（100 µm～1250 µm）
分解能	0.1 µm（0.0 µm～99.9 µm）、 1 µm（100 µm～1250 µm）
測定データ保存数	500 件
出力仕様	USB（PCソフト）
オートパワーオフ	約5 分
動作環境	0 °C～40 °C、80 %RH以下（ただし、結露しないこと）
保存環境	-20 °C～60 °C、75 %RH以下（ただし、結露しないこと）
電源 / 電池寿命	単3形乾電池 2 個 / 約6 時間（アルカリ乾電池使用時）
寸法 / 質量	65 (W) ×152 (H) ×41 (D) mm / 約180 g（電池含む）
付属品	電池（モニタ用）、センサーキャップ、 キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、 ゼロ調整板 2 枚（鉄素地用、非鉄素地用）、 調整用試験片 5 種類（50 µm、100 µm、250 µm、500 µm、1000 µm（公称値））、簡易取扱説明書
JANコード	4981046580908

株式会社エー・アンド・デイ

本社〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128（直）FAX.03-5391-6129
札幌出張所 TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759
仙台営業所 TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052
宇都宮営業所 TEL.028-610-0377（代）FAX.028-633-2166
東京北営業所 TEL.048-592-3111（代）FAX.048-592-3117
東京南営業所 TEL.045-476-5231（代）FAX.045-476-5232
静岡営業所 TEL.054-286-2880（代）FAX.054-286-2955
名古屋営業所 TEL.052-726-8760（代）FAX.052-726-8769
大阪営業所 TEL.06-7668-3900（代）FAX.06-7668-3901
広島営業所 TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058
福岡営業所 TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は 0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9：00～12：00／13：00～17：00）

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

https://www.aandd.co.jp/

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年11月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。

＊AD-3256-ADJT-01-SI1-25203GP